



# Top & Minitop

Montadora de nata



Top & Minitop

## Nata al instante

Para la producción instantánea de nata.  
El control electrónico asegura calidad,  
rendimiento homogéneo y seguridad  
higiénica. La gran capacidad productiva la  
hace ideal para la pastelería y la heladería.



HEADQUARTERS Bravo S.p.A.

Montecchio Maggiore - Vicenza, Italy

Tel.: +39 0444 707700 Email: [info@bravo.it](mailto:info@bravo.it)

[www.bravo.it](http://www.bravo.it)



## Descripción

**Top & Minitop** son montadoras de nata de última generación con cuerpo completamente en acero inox para garantizar la máxima seguridad higiénica. Recipiente interno enfriador para mantener la nata a temperatura montaje. Bomba de paletas que garantiza el montaje tanto de los derivados vegetales como animales. Posibilidad de enganchar directamente a la bomba la confección de nata para mantenerla enfriada, a baño María, y para no ensuciar la cubeta.



### Características técnicas

- Valvula de cierre a fin de erogación
- Control electrónico de la temperatura
- Recipiente extraíble en refrigeración directa
- Pedal par suministro continuo (mod. TOP)
- Simple lavado del tubo interior mediante recirculación

### Ventajas

- Nata siempre en su justa temperatura
- Absoluta higiene
- Nata siempre con la consistencia ideal
- Fácil impostar el volumen deseado de vuestra nata, de 1 a 8, en funcion de su utilización
- Menos aire para vuestras Mousse, Bavaresi, etc..
- Más aire para vuestras decoraciones y rellenos
- Posibilidad de trabajo directo con manga



Boquilla en acero inox




Posibilidad de enganchar la bomba directamente a la producción de nata



Componentes del sistema de erogación completamente desmontables para una perfecta limpieza del recipiente



Cuba con refrigeración directa

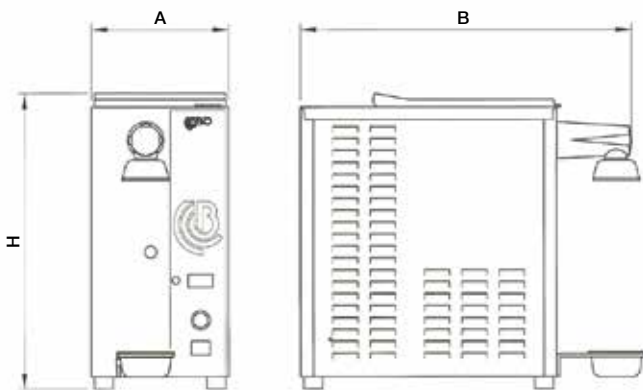

| DATOS TECNICOS   |               | TOP      | MINITOP  |
|------------------|---------------|----------|----------|
| Maxima capacidad | Lt            | 8        | 4        |
| Produccion       | Lt/h          | 100      | 80       |
| Tensión*         | Volt<br>Hz/Ph | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Potencia         | kW            | 0,5      | 0,5      |
| Anchura (A)      | cm            | 29       | 22       |
| Profundidad (B)  | cm            | 64       | 53       |
| Altura (H)       | cm            | 47       | 47       |
| Peso             | kg            | 41       | 33       |

\*1 Disponible en 60 Hz  
Opcional: Mando a pedal (mod. TOP)